

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **SA-CB 14.1**

2. Zamierzone zastosowanie:

Tynk wewnętrzny na spoiwach organicznych, rozcieńczany wodą, na ściany, słupy i ściany działowe.

3. Producent:

SOLBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 71

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4 dla wszystkich zasadniczych charakterystyk

5. Norma zharmonizowana:

EN 15824:2017

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

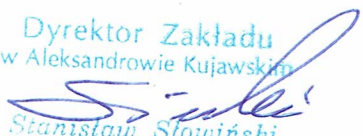
L.p.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
1.	Reakcja na ogień	NPD
2.	Przyczepność	$\geq 0,30$ MPa
3.	Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12, dla P=50%)	$\lambda_{10,dry,mat} = 0,61$ W/(m·K)
4.	Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Stanisław Słowiński, Dyrektor Zakładu w Aleksandrowie Kujawskim
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Aleksandrów Kujawski, dn. 17.01.2020 r.

Dyrektor Zakładu
w Aleksandrowie Kujawskim

Stanisław Słowiński

.....
(podpis)